

Quickmig 250**1800,00****LINCOLN
ELECTRIC****Quickmig 300****1995,00****De QUICKMIG® COMPACT RANGE**

Is een professionele inverter lasmachine ontworpen voor dagelijks gebruik, met optimale prestaties voor MIG/MAG en MMA lassen.

Deze lasmachines zijn eenvoudig te gebruiken en geschikt zijn voor het lassen van lichte constructies en reparatie werkzaamheden.

Kenmerken

- Handmatig en synergisch instelbaar
- 24 programma's voor staal, roestvrij staal, gevulde draad enz.
- MMA en MIG/MAG lassen
- Standaard EURO-aansluiting
- Grote wielen en lage instap voor de gasfles

Lasklaar geleverd met laspistool 4 meter, aardkabel, reduceer en 15 kg lasdraad

	250	300
Lincoln Quickmig		
Lasstroom	50A - 250A	50A - 300A
Draadaanvoer	4 rols	4 rols
Puls	nee	nee
Aansluitspaning	400V	400V
Hoofdzekering	16A	16A
Afmeting	L 830 mm B 395 mm	L 830 mm B 395 mm

GEBOUWD VOOR DE ZWAARSTE INDUSTRIELE VOORWAARDEN

Ontwikkeld en getest onder de moeilijkste omstandigheden om de betrouwbaarheid te verlenen die je hebt nodig.

- Printplaat gemaakt bij Lincoln Electric Company
- Volledig ingekapseld en verticaal gemonteerd
- In staat om de zwaarste beproevingen te overleven
- Gelakt en ingegoten elektronische borden

**LINCOLN
ELECTRIC****Lincoln Tomahawk plasma machines 1025 en 1538**

Lincoln plasma machines worden compleet geleverd met:

- Toorts 7,5 meter
- Aardkabel
- Luchtslang
- Onderdelen set

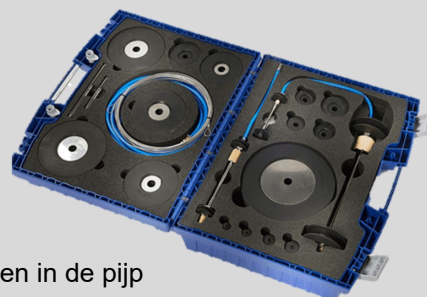
**3400,00****3995,00**

	1025	1538
Lincoln Tomahawk		
Snijdiepte (staal)	25 mm	40 mm
Stroom	400V/3Ph	400V/3Ph
Afmeting H x W x D mm	389 x 247 x 489	455 x 301 x 618
Zekering	20A	32A
Artikel nummer	150003	150004



Backinggasset TP double seal "purge" kit, 16-165mm

Het silicone Double Seal purgeersysteem is ontworpen om het gebruik van inert gas en de purgeertijd verder te beperken. Dit systeem maakt gebruik van siliconenschijven om een luchtdichte afsluiting te vormen, waardoor de spoeltijden en het gasverbruik worden verminderd voor een maximale efficiëntie. Hitte bestendig tot 450 °C.

Art. 200210**1850,00****Kenmerken en voordelen:**

- Extreem korte spoeltijden resulteren in waardevolle kostenbesparingen
- Hoogwaardige siliconen afdichtingsschijven die voorkomen dat ze kantelen of omvallen in de pijp
- UV- en temperatuurbestendig tot 330°C continu of 450°C voor korte periodes
- Geschikt voor het doorspoelen van leidingen, bochten en fittingen
- De siliconen eenheden kunnen worden gescheiden en gebruikt worden als respectievelijk gasvinger en pijpafsluiter

**Pijpsteun WK opvouwbaar Tri Folding Stand, met V-kop**

Opvouwbaar pijpsteun van slechts 11,3 kg met een draagvermogen van maar liefst 1585 kg. Standaard voorzien van V-kop. Nauwkeurig in hoogte instelbaar van 69 tot 122 cm met behulp van een draadspindel

Art. 200216 Pijpsteun is ook vast leverbaar

Binzel en EWS zijn bekende namen in de laswereld, een TIG-lastoorts op maat gemaakt door Smeding kan veel voordelen bieden zoals:

- Betere ergonomie aangepast aan de lasser en de toepassing
- Optimale prestaties geschikt voor specifieke machines en materialen
- Duurzaamheid hoogwaardige componenten voor een langere levensduur

**Fit-up lens waterpas incl. Magneet**

Het Fit-Up Pro torpedoniveau is een must-have voor de pijpfabrikant en biedt meerdere functies. Magneten houden het niveau vast van de buis, terwijl een draaibare graadmeter de hoekverificatie eenvoudig maakt. Twee vaste draaiknoppen maken gewone aanpassingen eenvoudig.

Art. 200248**Functies**

- Gemakkelijk afleesbare wijzerplaat en vaste libellen
- V-gegroefde en gemagnetiseerde basis voor handsfree gebruik
- Dankzij lasergeëtte afmetingen is dit ook een twee-in-één

**65,00****Flenspen Fit-Up RVS, voor boutgaten 1/4" - 7/8"**

Fit-Up Pro roestvrijstalen flenspennen, worden gebruikt voor het nauwkeurig uitlijnen van flenzen. De PN 2124 zijn kleinere roestvast stalen minipinnen die passen op flensgaten tot 7/8". De gekartelde oppervlakken zijn een extra voorziening die een goede passing van de flensgaten mogelijk maakt en de nauwkeurigheid bij het uitlijnen van de flens vergroot. **Art. 200249**

65,00**Flenspen Fit-Up PRO voor boutgaten 5/8" - 17/8"**

De Flenspen Fit-Up Pro is de nieuwste toevoeging aan de FLUP-serie (Flange Line Up Pins). Dit is het nieuwe koolstofstalen model met drukknop.

De nieuwe flensopzetpen kan snel worden geïnstalleerd en verwijderd dankzij de handige drukknopbediening. Robuuste ACME-draden en roestbestendig koolstofstaal met zwarte oxidelaag betekenen dat u hier jarenlang betrouwbaar gebruik van kunt maken.

Art. 200250**90,00**



Bord gasflesopslag 50 x 45 cm

Art. 505024

31,⁹⁵**Opslag van gasflessen.**

Het is van groot belang dat gasflessen en drukhouders op een veilige manier worden opgeslagen om de risico's tot het minimum te beperken.

In de PGS 15 staat beschreven welke regels de overheid hiervoor heeft opgesteld.

Gasflessen (uitgezonderd de werkvoorraad) met een gezamenlijke inhoud boven de 125 liter moeten worden opgeslagen volgens deze richtlijn.

Gasflessen moeten bij voorkeur worden opgeslagen in de buitenlucht, maar wanneer dit niet mogelijk is zouden deze ook inpandig kunnen worden opgeslagen, mits hiervoor de juiste gasopslag wordt gebruikt.

Smeding BV heeft in de loop van de jaren veel kennis opgedaan in de opslag van gascilinders en drukhouders en heeft al vele gasopslagen geleverd door heel Nederland.

Smeding BV heeft een uitgebreid assortiment gasopslagen, welke u kunt vinden op onze website. Wanneer u op zoek bent naar een gasopslag komen wij ook graag bij u langs om uw situatie te bekijken en op basis hiervan een passend advies uit te brengen.

**Automatisch omschakelaar 2 gasflessen 30 mbar**

Automatische omschakelaar welke geheel automatisch omschakelt van de eerste naar de tweede gasfles wanneer de eerste gasfles leeg is. Met vistomatic die de omschakeling weergeeft.

- Werkdruk 30 mbar
- Doorlaatcapaciteit 4 kg per uur
- Ingang 20/150
- Uitgang 3/8" binnendraad

73,³⁴

Bijbehorende gaslangen met 20/150 aansluiting zijn apart verkrijgbaar.

Art. 240050

**Stalen gasfleskast K-GFS14**

Geschikt voor de buitenopslag van 33kg propaangasflessen.

Robuuste, gelaste gasflessenkast van verzinkt dik plaatstaal. Ideaal voor de buitenopslag van je propaangasflessen.

Dak en achterwand zijn gesloten en de stevige bodem dient als opstelvlak.

Horizontale springen boven en onder de deur voor de vereiste ventilatie conform PGS 15.

De deur is met een cilinderslot af te sluiten voor onbevoegden en voor bescherming tegen diefstal. Voorzien van gevaren pictogram op de deur en wordt compleet gemonteerd geleverd.

Art. 305036

- LxBxH 860 x 400 x 1435
- Verzinkt plaatstaal
- Dubbele draaideuren
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Opslag voor buiten
- Gewicht 39 kg

620,⁰⁰

**180,⁵⁰****Sievert karwei branderset Pro 86 met reduceer**

Professionele krachtige branderset, ideaal voor hard- en zachtsolderen, smelten, voorverwarmen en andere verhittingswerkzaamheden. Branderset bestaat uit een oranje gasfles, (leeg) reduceerventiel, 2 meter gasslang, handgreep, branderkop en ophanghaak.

Art. 295309**Vulpijp Shell x Karwei recht, voor het Vullen van Karweiflessen**

Veilig en nauwkeurig gasvullen

Een vulpijp voor het vullen van karweiflessen is een hulpmiddel voor installatiebedrijven en professionals die regelmatig karweiflessen moeten bijvullen, bijvoorbeeld voor zinkwerk of andere industriële toepassingen.

Art. 310005**11,²⁵****97,⁵⁰****Vulstandaard voor propaan 10,5 Kg**

Vulstandaard (vulknecht) voor een gasfles van 10,5 kg. Geschikt voor het vullen van 'karweiflesjes'.

Art. 310048**Gloria PD6GA poederblusser**

krachtige 6kg ABC poederblusser onder permanente druk. De blusser is universeel inzetbaar, heeft een eenvoudige activering met een hendel voor zowel dragen als blussen. Deze brandblusser is voorzien van een manometer met testventiel en wordt compleet geleverd met een wandmontagebeugel.

Art. 465028

Merk	Gloria
Blusstof	ABC poeder
Hoogte	410 mm
Inhoud	6 Kg.
Norm	DIN EN 3
Soort	PFAS/ Fluorvrij
Temperatuurbereik	-30 °C + 60°C
Uitvoering	Permanente druk

120,⁰⁰**De Rimbox 155**

Brandblusser Beschermbox is een robuuste en duurzame beschermbox, speciaal ontworpen voor het veilig opbergen van brandblussers van 6 kg en 9 kg. Deze box, vervaardigd uit volledig recyclebaar polypropyleen, biedt een uitstekende schokbestendigheid (IK07) en chemische resistentie, waardoor hij ideaal is voor diverse omgevingen, inclusief voertuigen en wanden.

Art. 500023**72,⁰⁰**