




Zichtgebied 6000 mm²



True color lens
met optische klasse: 1/1/1/1
Met vervangbare batterij

Externe bediening voor gevoeligheid
vertraging, DIN shade 5/9 - 9/13

4 boogsensoren
Minimaal 3 amp TIG stroom




3 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti rook kering



Verse lucht hoofdband met luchtstroomregeling

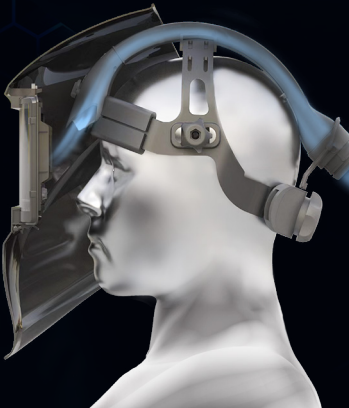

5000XHD - SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Optische classificatie | 1/1/1/1 |
| 2. True color | JA |
| 3. LCD - zichtveld | 100x60 mm (3.94x2.36) |
| 4. Open staat | DIN 4 |
| 5. DIN shade | DIN 5-9/9-13 |
| 6. Schakeltijd (licht naar donker) | 0.08ms |
| 7. Vertragingstijd (donker naar licht) | Instelbaar (1-5 for 0.1-0.9s) |
| 8. Gevoeligheid | Instelbaar |
| 9. Boogsensoren | 4 |
| 10. Minimale TIG-stroom | 3 amp |
| 11. Slijp functie | Ja (met LED-indicator) |
| 12. Controlepaneel | Extern |
| 13. Stroomvoorziening | Zonnecellen + Interne batterij (vervangbaar) |
| 14. ADF - Batterij | CR2450 1stk |
| 15. Bedrijfstemperatuur | - 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F) |
| 16. Opslagtemperatuur | - 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F) |
| 17. Binnenspatruit | 106 x 66 x 1mm |
| 18. Buitenspatruit | 118 x 97 x 1mm |
| 19. Normen | CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1337.1 |
| 20. Garantie | 2 Jaar |

5000XHD



Filteropties:



Gas filter Q4 2022 | A1B1E1K1

Geurfilter

- OPLAADBARE
BATTERIJ
- WAARSCHUWING
INSTELLINGEN
- GEFILTERDE
LUCHT
- ADEMHALING
BESCHERMING
- ACCU
TEMPERATUUR
WAARSCHUWING
- LUCHTSTROOM
SNELHEID
- LICHTGEWICHT
- VERSTELBAAR
NIVEAU 3

PAPR UNIT - SPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Luchtstroomsnelheid | 170L/min 200L/min 230L/min |
| 2. System | Automatisch detectie- en controlesysteem zorgt voor constant stabiele lucht |
| 3. Schakelaar | 3 niveaus van luchtstroomregeling aan-uit-schakelaar (LCD automatisch uitgeschakeld na 30 minuten ongebruikt) |
| 4. Informatie voorziening LCD scherm | Luchtstroomniveau, filterverzadiging, batterij status, hoge temperatuurindicator batterij en foutcodes |
| 5. Alarm waarschuwingen | Batterij bijna leeg, verzadigd filter, luchtstroom geblokkeerd, lage luchtstroom en hoge batterijtemperatuur |
| 6. Geluidsniveau | Max. 73 db |
| 7. Filtefficiëntie | 99.996% @ 0.185um |
| 8. Filtrationiveau | TH3 PR SL |
| 9. Afmetingen | 240 X 165 X 70 mm(l x b x h) |
| 10. Gewicht | Complete unit 1370g Exclusief batterij 1020g |
| 11. Batterijduur | Standaard batterij: Niveau 1: >10 uur Niveau 2: > 8 uur Niveau 3: > 6 uur Heavy duty batterij: Niveau 1: > 15 uur Niveau 2: > 12 uur Niveau 3: > 10 uur Heavy duty batterij (optioneel) |
| 12. Batterijvermogen | Standaard batterij: LI-ION 12V 4400 mah Heavy duty batterij: 6800 mah |
| 13. Laadtijd | Standaard batterij: 3.5 uur Heavy duty batterij: 5 uur |
| 14. Laadfrequentie | ≥500 |
| 15. Temperatuur in gebruik | - 5°C ~ + 55°C |
| 16. Certifications | CE EN 12941.1998 + A2:2008 |