



SHINE®

Your trustworthy welding  
protection expert



SHINE®  
SPARX Double LCD



SHINE®  
SPARX Double LCD

Zichtveld 6000 mm2

True color lens  
met optische klasse: 1/1/1/1

Interne controle  
gevoeligheid, vertraging,  
DIN shade 5/9-9/13 en slijpen

3 boogsensoren  
Minimaal 3 amp TIG stroom

Flip-up  
met groot helder  
panoramisch vizier

5 punten verstelbaar  
hoofdband voor optimaal  
comfort en balans


Slagvast materiaal  
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp  
met anti-rook kering




#### SPARX DOUBLE LCD - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/1
2. True color	Ja
3. LCD - zichtveld	100x60mm(3,94x3,28)
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 5-9/9-13
6. Schakeltijd (licht naar donker)	0.08ms
7. Vertragingstijd (donker naar licht)	Instelbaar (1-5 voor 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar (1-5 voor laag naar hoog)
9. Boogsensoren	3
10. Minimum TIG - stroom	3
11. Stroomvoorziening	Oplaadbare batterij op zonne-energie en Li-ion
12. Controlepaneel	Interne controle
13. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)
14. ADF batterij	2xCR2032
15. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C ( 14F ~ 149 °F)
16. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C ( 4F ~ 185 °F)
17. Binnenspatruit	106 x 66 x 1 mm
18. Buitenspatruit	118 x 97 x 1 mm
19. Panoramisch vizier	Transparant, DIN 2,3 en 5
20. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3AS/ NZS 1337.1.
21. Garantie	2 Jaar

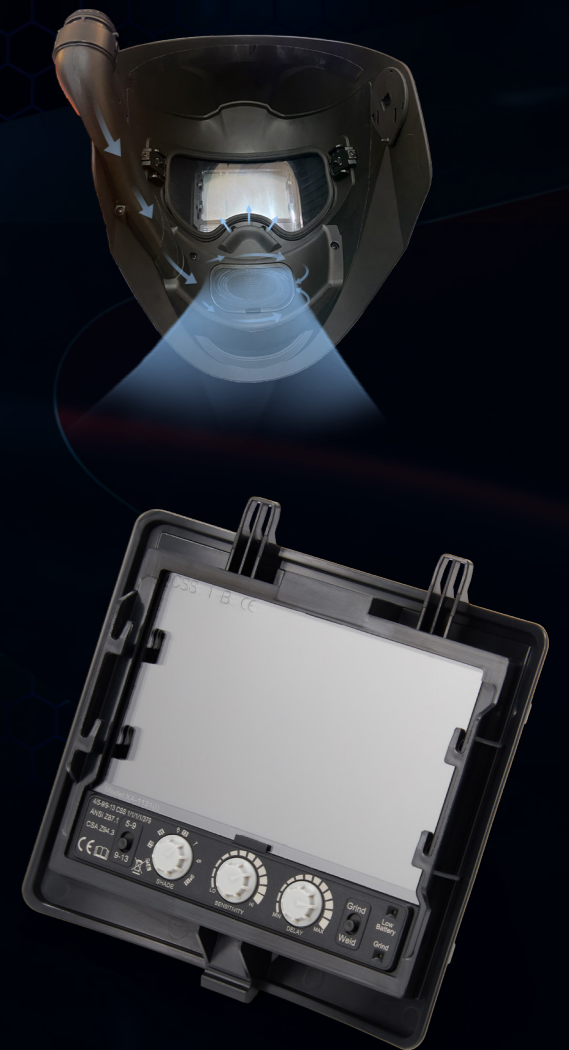



Filteropties:

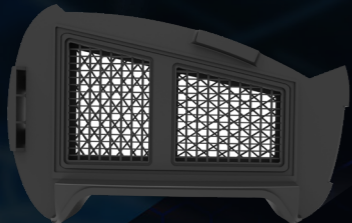

Gas filter Q4 2022 | A1B1E1K1



Geurfilter

PAPR UNIT - SPECIFICATIES

1. Luchtstroomsnelheid	170L/min 200L/min 230L/min
2. System	Automatisch detectie- en controlesysteem zorgt voor constant stabiele lucht
3. Schakelaar	3 niveaus van luchtstroomregeling aan-uit-schakelaar ( LCD automatisch uitgeschakeld na 30 minuten ongebruikt)
4. Informatie voorziening LCD scherm	Luchtstroomniveau, filterverzadiging, batterij status, hoge temperatuurindicator batterij en foutcodes
5. Alarm waarschuwingen	Batterij bijna leeg, verzadigd filter, luchtstroom geblokkeerd, lage luchtstroom en hoge batterijtemperatuur
6. Geluidsniveau	Max. 73 db
7. Filterefficiëntie	99.996% @ 0.185um
8. Filtrationiveau	TH3 PR SL
9. Afmetingen	240 X 165 X 70 mm( l x b x h)
10. Gewicht	Complete unit 1370g Exclusief batterij 1020g
11. Batterijduur	Standaard batterij: Niveau 1: >10 uur Niveau 2: > 8 uur Niveau 3: > 6 uur Heavy duty batterij: Niveau 1: > 15 uur Niveau 2: > 12 uur Niveau 3: > 10 uur Heavy duty batterij (optioneel)
12. Batterijvermogen	Standaard batterij: LI-ION 12V 4400 mah Heavy duty batterij: 6800 mah
13. Laadtijd	Standaard batterij: 3.5 uur Heavy duty batterij: 5 uur
14. Laadfrequentie	≥500
15. Temperatuur in gebruik	- 5°C ~ + 55°C
16. Certifications	CE EN 12941.1998 + A2:2008