



Professionele lastafels van Smeding worden vervaardigd uit een hoogwaardige staalsoort type S355J2+N. Door een goede belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor licht- en zwaar werk. Bescherming tegen het aanhechten van lasspetters geschiedt door middel van anti-hecht spray. De lastafel en gereedschappen worden geproduceerd volgens de norm ISO 2768-1. De boringrasters van 100 mm (28 mm systeem) zijn bij las- en opspantafels de meest voorkomende. De sleuven van de bouwdelen zijn hierop perfect afgestemd. Door een stabiele en massieve bouw ontstaat de hoogste kwaliteit van vakmanschap.

Technische specificaties

- Boringsgaten Ø28mm
- Afstand tussen boringsgaten 100mm
- Afstand tussen boringsgaten (zijwanden) 50mm
- Rasterafstand 100mm
- Zijwanden 200mm
- Maximaal belastbaar tot 2000kg
- Materiaaldikte 15mm
- Basishardheid: ongeveer 220-270 Vickers
- Perfecte vlakheid van de tafel (+/- 0,5mm)



Art.	Afmetingen	(L x B)	Aantal poten	Gewicht
200128	Lastafel Staal Ø28	1000 x 1000 x 5mm	4	240 kg
200130	Lastafel Staal Ø28	1500 x 1000 x 15mm	4	395 kg
200131	Lastafel Staal Ø28	2000 x 1000 x 15mm	4	452 kg
200132	Lastafel Staal Ø28	2400 x 1200 x 15mm	6	642 kg
200170	Lastafel Staal Ø28	3000 x 1500 x 15mm	4	488 kg

Art.	Afmetingen	(L x B)	Aantal poten	Gewicht
200265	Lastafel Staal verrijdbaar Ø28	1000 x 1000 x 15mm	4	240 kg
200267	Lastafel Staal verrijdbaar Ø28	1500 x 1000 x 15mm	4	395 kg
200266	Lastafel Staal verrijdbaar Ø28	2000 x 1000 x 15mm	4	452 kg
200268	Lastafel Staal verrijdbaar Ø28	2400 x 1200 x 15mm	6	642 kg
200269	Lastafel Staal verrijdbaar Ø28	3000 x 1500 x 15mm	4	488 kg

De standaard toebehoren set **Art. 200133** bestaat uit de volgende onderdelen:

Art.	Omschrijving	Aantal
200134	Spanklem vast 300/140mm	4 stuks
200135	Spanklem variabel 300/175mm	2 stuks
200143	Snelspanbout	12 stuks
200161	Prisma	2 stuks
200145	Aanslag 150mm	4 stuks
200146	Aanslag 225mm	4 stuks
200153	Winkelhaak 185x175mm	2 stuks
200154	Winkelhaak 300x190mm	2 stuks




Lastafel toebehoren

Art.	Omschrijving	Besteleenheid	Afbeelding
200134	Spanklem vast 300/140mm	1 stuk	1
200135	Spanklem variabel 300/175mm	1 stuk	2
200136	Spanklem snelspanner 300/140mm	1 stuk	3
200137	Spanklem draaibaar (adapter)	1 stuk	4
200138	Verlengstuk TWX voor spanklem draaibaar	1 stuk	5
200139	Spanklem draaibaar met verlengstuk TWX compleet	1 stuk	
200140	Spanner horizontaal STC-HH 70	1 stuk	6
200141	Spanner schuifstang STC-IHH 25	1 stuk	7
200142	Adapter snelspanner	1 stuk	8
200143	Snelspanbout	1 stuk	9
200144	Massa aansluiting Ø 100mm	1 stuk	10
200145	Aanslag 150mm	1 stuk	11
200146	Aanslag 225mm	1 stuk	12
200147	Aanslag 260mm	1 stuk	13
200148	Aanslag 500mm	1 stuk	14
200149	Gradenboog	1 stuk	15
200150	Platte winkelhaak 275x150mm	1 stuk	16
200151	Platte winkelhaak 320x150mm	1 stuk	17
200152	Platte winkelhaak 320x250mm	1 stuk	18
200153	Winkelhaak 185x175mm	1 stuk	19
200154	Winkelhaak 300x190mm	1 stuk	20
200155	Winkelhaak 450x250mm	1 stuk	21
200156	Winkelhaak 275x500x175x100mm	1 stuk	22
200157	Graden Winkelhaak 200x200mm	1 stuk	23
200158	Verlengstuk tafel 1000x100mm	1 stuk	24
200159	Verlengstuk tafel 1000x200mm	1 stuk	25
200160	Spanopzetstuk variabel TWA-28-VAD	1 stuk	26
200161	Prisma 58mm-130°	1 stuk	27
200162	Verrijdbare wagen voor toebehoren zonder toebehoren	1 stuk	28
200163	Wiel voor Lastafel	1 stuk	
200047	Fix handy TIG support magnetisch	1 stuk	
200046	Fix handy MIG support magnetisch	1 stuk	

Lastafel bescherming

Art. nummer	Omschrijving	Besteleenheid
200025	Binzel Protec handsproeipomp cpl. voor CE15L	1 stuk
200024	Binzel Protec Aflaatkraan voor CE15L 10ltr.	1 stuk
200167	Ontvetter Best Max	5 ltr.


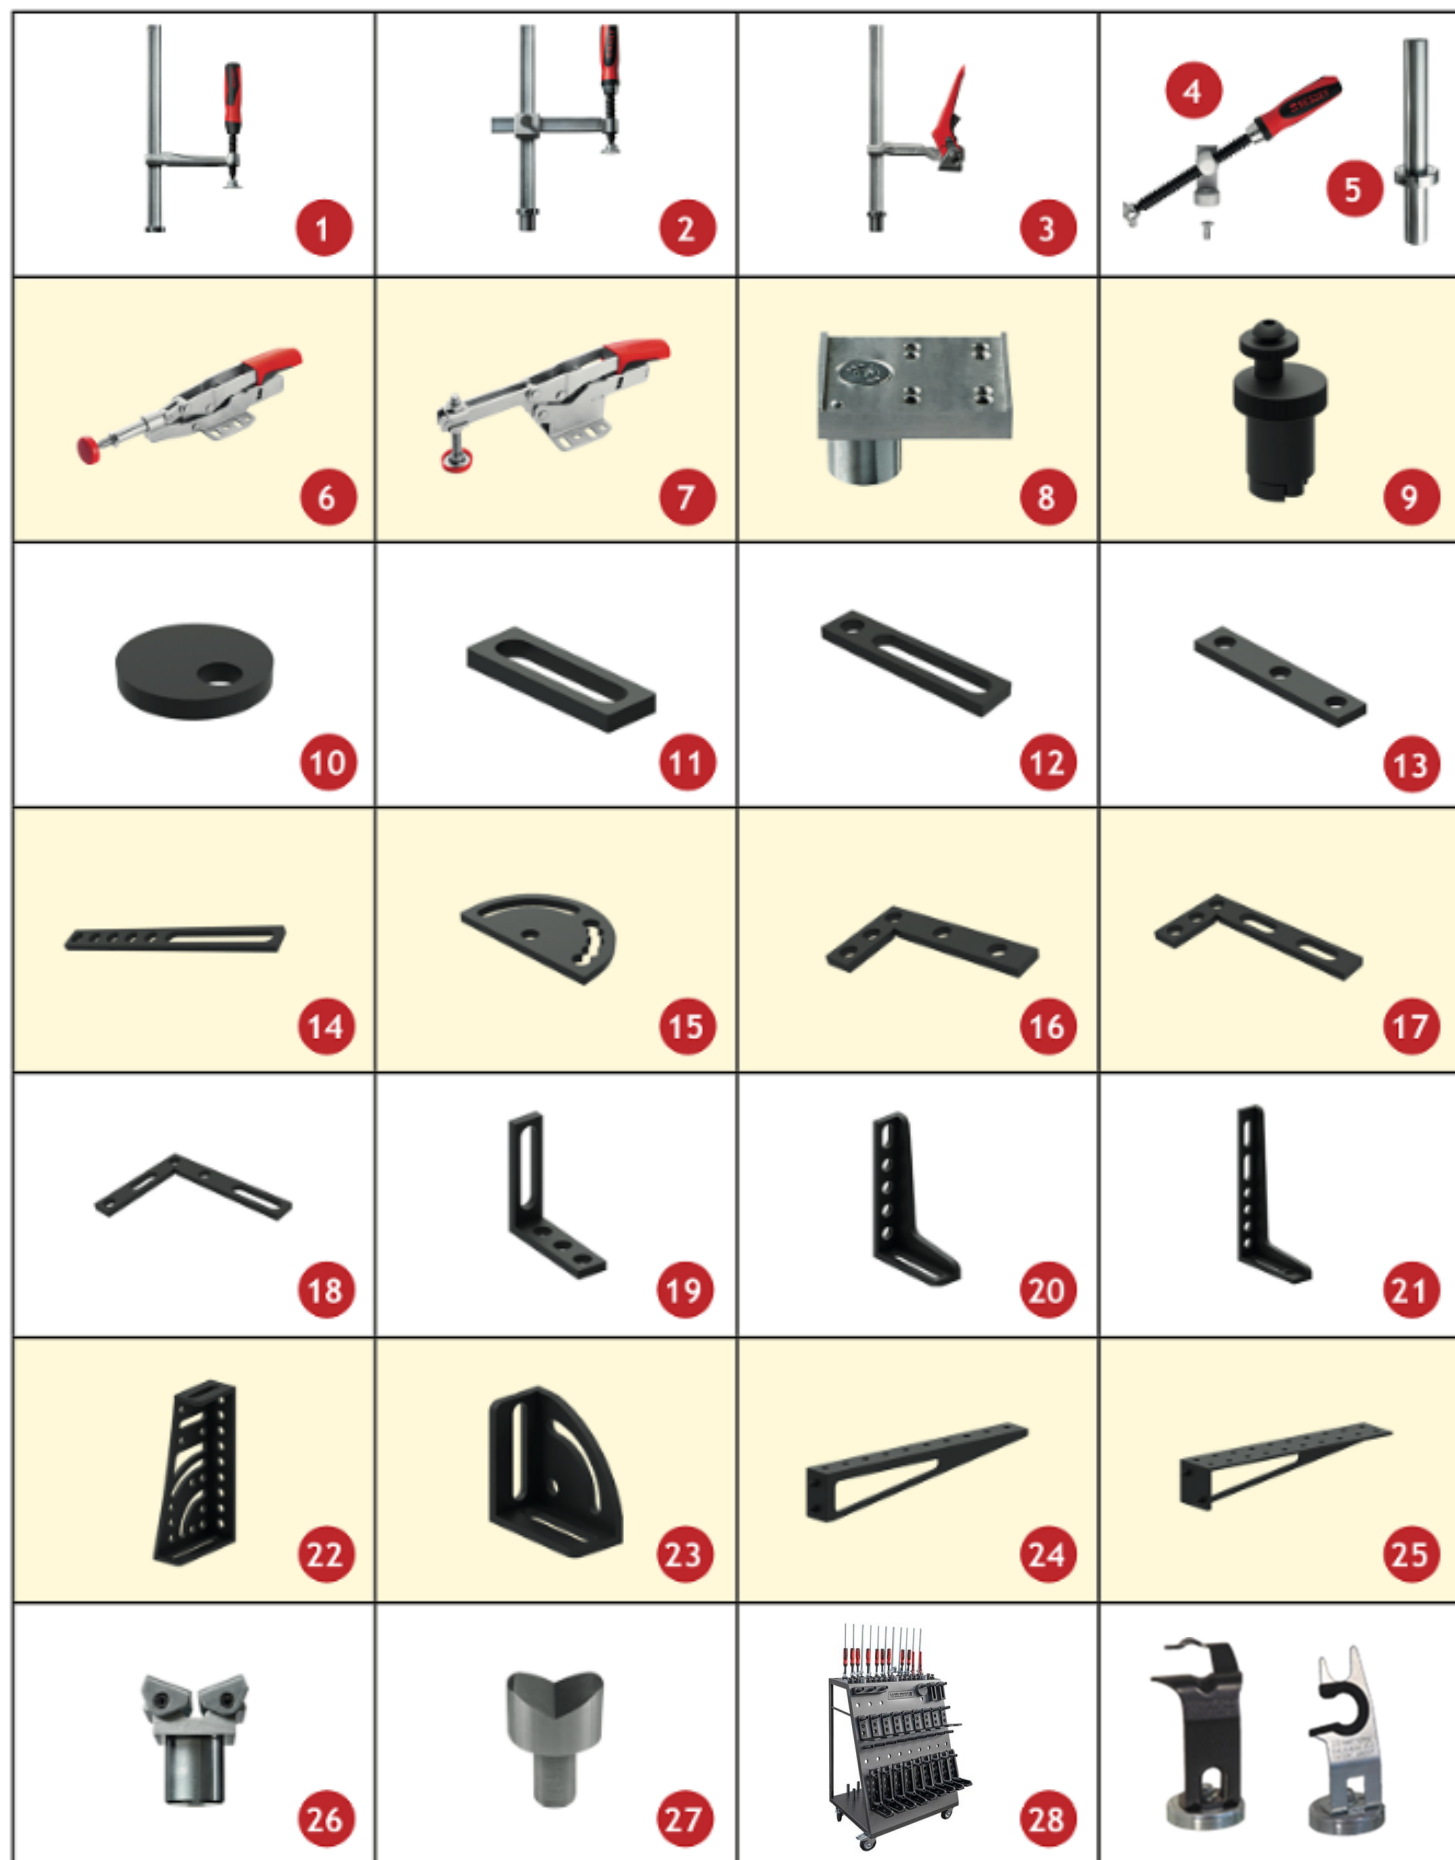


Lastafel gereedschappen en toebehoren



Traditionele lastafel bestaat uit

- Metalen frame versterkt met ribben 15 mm werkoppervlak, gemaakt van S355J2 + N.
- Vaste steunen of wielen met uitschuifbare voet
- Gegraveerde schaal in 100x100 mm rooster
- Afgeschuinde bevestigingsgaten met een diameter van 28,1 Ø
- Verstelbare tafelhoogte van 830 mm tot 930 mm - optioneel

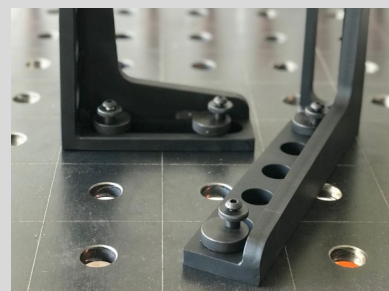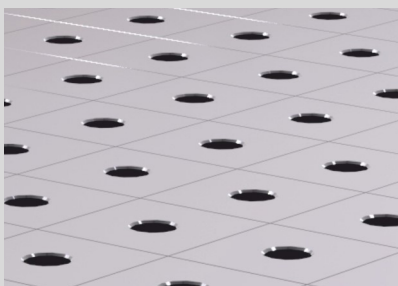

Perfekte vlakheid tot 0,5 mm op 1 meter.

Afgeschuinde gaten 28,1 Ø in het rooster.

Gat systeem voor montage van gereedschap.



Verrijdbare wagen met toebehoren

2 rijen met gaten aan de 4 zijden van van de tafel.

Vaste steunen of wielen met uitschuifbare voet.

Ook in ons assortiment : Pijpsteunen, Backinggas systemen, Lastenten, afzuigsystemen, gelaatbescherming enz.

