


Gasanwärmgerät Passat II

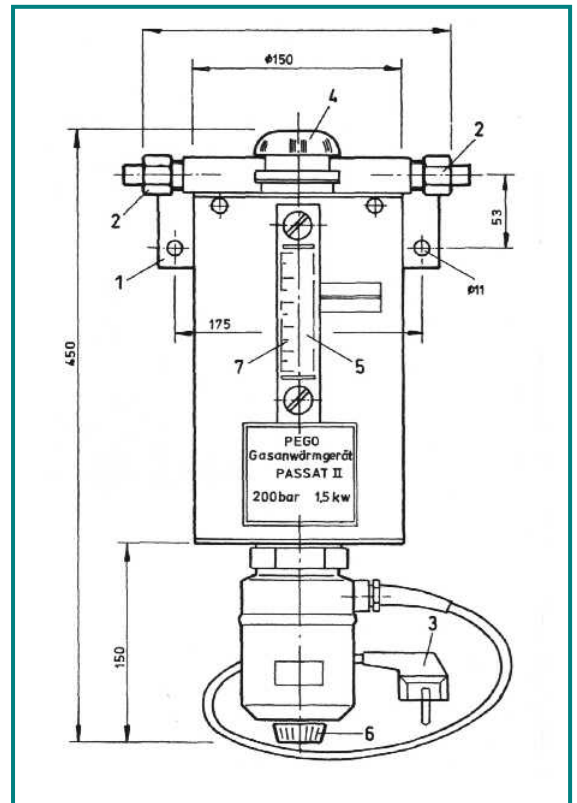

Modell	Gasart	Vordruck P1	Durchfluß Q1	Heizleistung	Ein- u. Ausgangs- anschluß	Elektro- anschluß	Füllmenge Heiz- flüssigkeit
Passat II	NF, NC	max. 200 bar	max. 420m³/h	35-80 °C/1,5kW	G½ DIN EN 560 mit Lötnippel	230 V	3,25l

Mit dem Gasanwärmgerät PASSAT II werden nichtaggressive und nichtbrennbare Gase vorgewärmt. Das Gas kann bei niedriger Umgebungstemperatur, hoher Strömungsgeschwindigkeit oder Entspannungskälte in der Leitung oder dem nachgeschalteten Druckminderer zu Vereisungen führen. Dies wird durch unser Gasanwärmgerät PASSAT II verhindert. Materialien im gasberührten Bereich sind Aluminium, Kupfer und Messing.